




Conj. Ventilação Q325



DESENHO ILUSTRATIVO

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

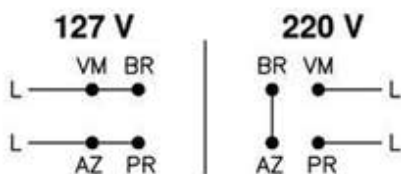

Dados Técnicos


Tensão: 127/220V
Frequência: 60Hz
Cabos de ligação: 0,30 mm² 300V 105° C
Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +60°C
Varição de tensão admissível: ±10% do valor nominal por curto espaço de tempo.
Mancalização: Rolamento 608ZZ
Vazão: 500m³/h
Corrente: 870/470 mA
Potência: 150 W
Peso aproximado: 3,930 Kg
Embalagem: caixa de papelão 328x334x133mm

Características Físicas

Sentido do fluxo de ar: insuflando para o interior do painel.
Filtro substituível: Poliéster 286x286x10mm
Veneziana removível: injetada em ABS (UL94V0) na cor cinza RAL7035.
Microventiladores: Q250A3

Dimensões


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
195	320	320	119	87	289	7	32	291	291

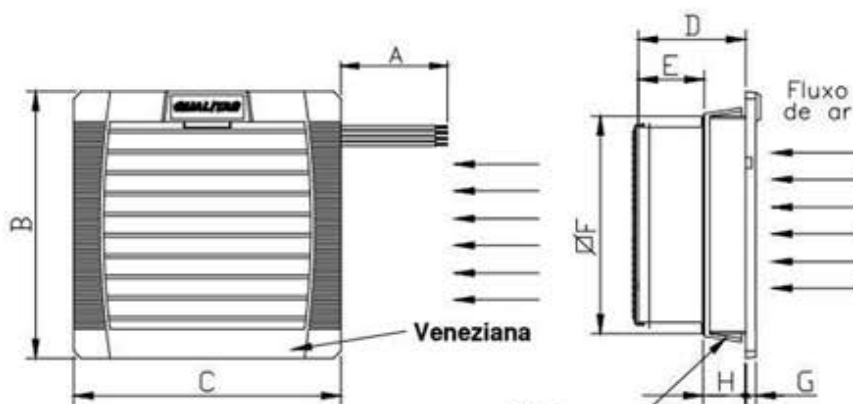

RECORTE DE FIXAÇÃO



Click para travamento



GRADE TRASEIRA DE PROTEÇÃO

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA