
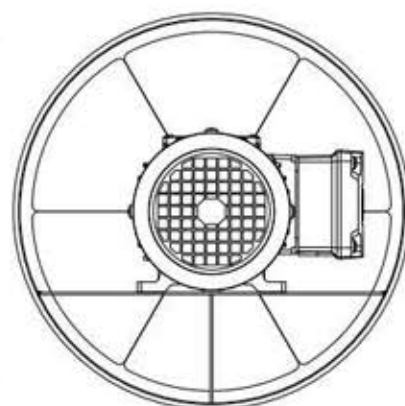


Exaustor EQ400T4 à prova de explosão


OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS

Características

Carcaça: Chapa aço carbono com grade de proteção no lado da hélice;
Hélice: Cubo em alumínio injetado sob pressão e 6 pás em alumínio;
Temperatura admissível de trabalho: -10°C à $+40^{\circ}\text{C}$;
Pintura: Tinta epoxi cinza;
Motor: WEG 0,33HP T4 À Prova de Explosão;
Classe de proteção do motor: IP55;
Rotação: 1745 rpm;
Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
Tensão: 220/380 V;
Ruído: 78 dBA;
Peso aproximado: 20,0 kg;
Embalagem: Caixa de Papelão 413,0x413,0x330,0mm.

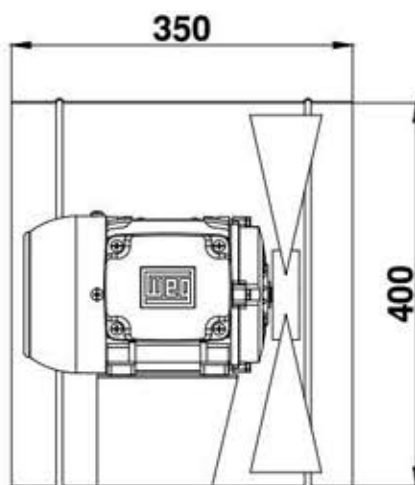

CURVA CARACTERÍSTICA
($20^{\circ}\text{C}/760\text{ mm Hg}$)

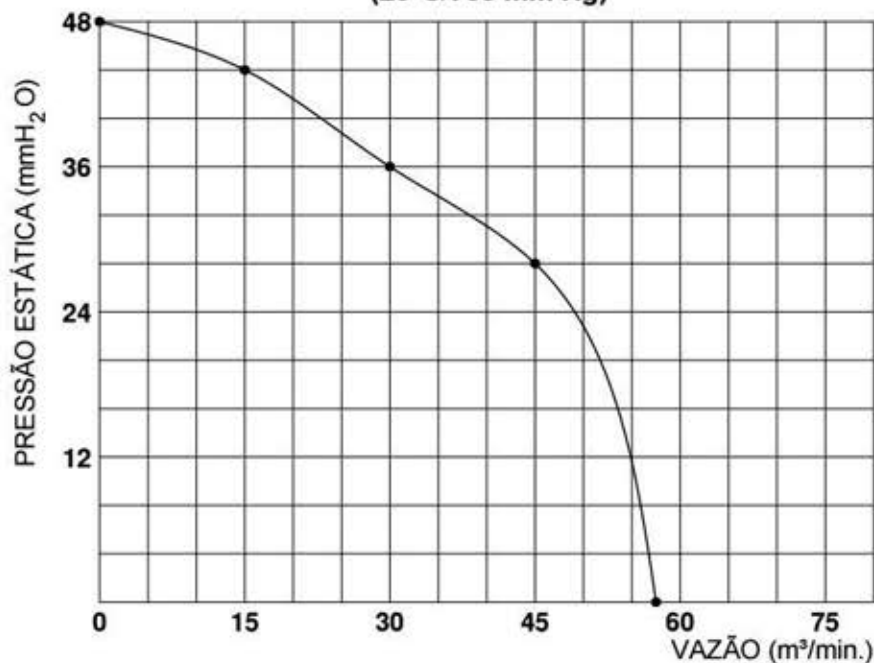

Esquema de Ligação
Vide Plaqueta do Motor

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA