


Exaustor Centrífugo CQ1M2RD

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)

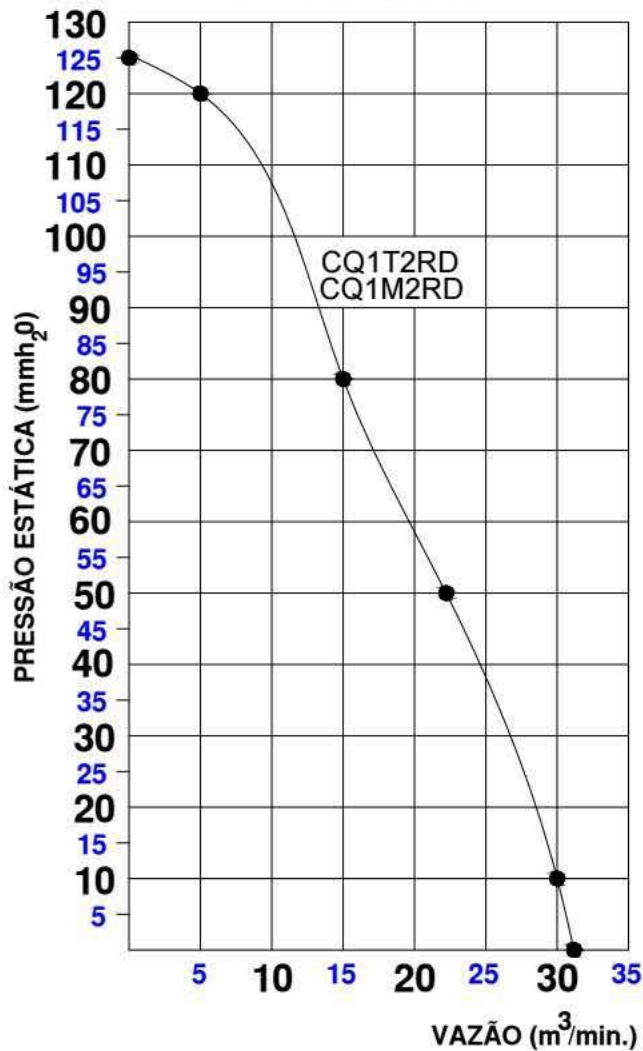

Características

Carcaça: chapa aço carbono

Girante: alumínio fundido

Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +40°C

Pintura: epoxi cinza

Motor: 1,0HPM2P

Classe de proteção do motor: IP21

Rotação: 3550 rpm


Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)

Tensão: 127/220V

Ruído: 82 dBA

Peso aproximado : 29,0 Kg

Embalagem : filme stretch 380x410x470mm

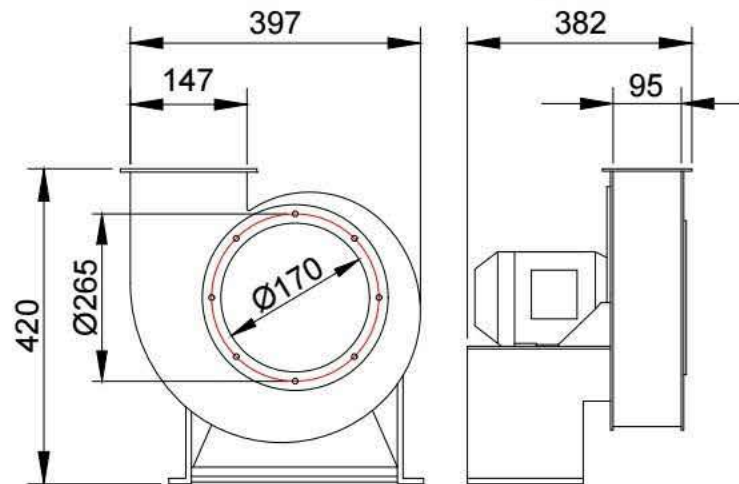

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA