
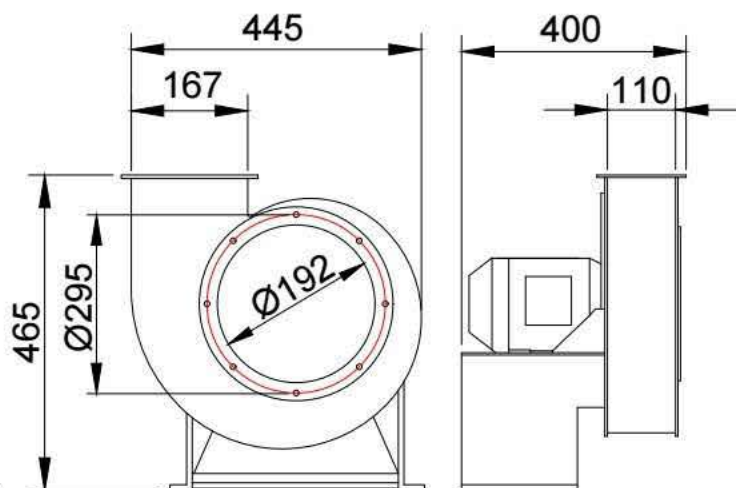


## Exaustor Centrífugo CQ2T2RD

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

CURVA CARACTERÍSTICA  
(20°C/760 mm Hg)

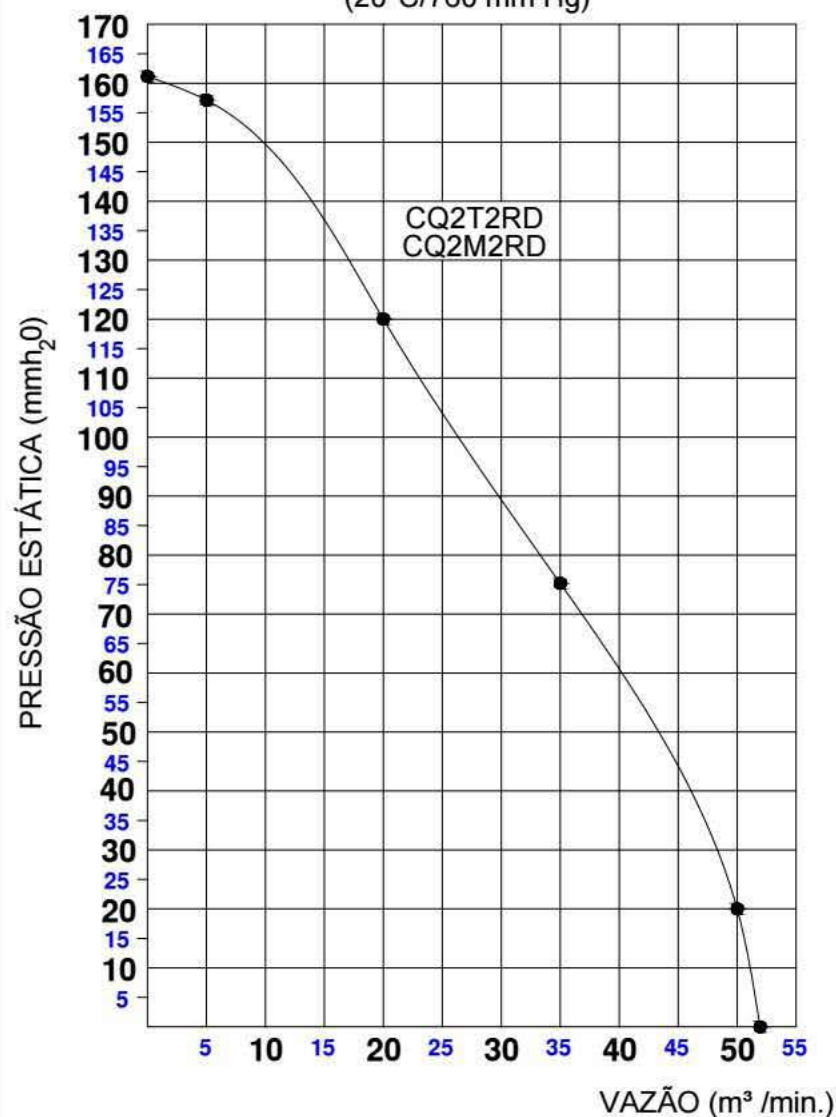

ESQUEMA DE LIGAÇÃO  
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

### Características

Carcaça: chapa aço carbono  
 Girante: alumínio fundido  
 Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +40°C  
 Pintura: epoxi cinza  
 Motor: 2,0HPT2P  
 Classe de proteção do motor: IP55  
 Rotação: 3550 rpm  
 Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)  
 Tensão: 220/380V  
 Ruído: 96 dBA  
 Peso aproximado : 24,0 Kg  
 Embalagem : filme stretch 420x460x470mm

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**