


Características

Carcaça: chapa aço carbono
 Girante: Alumínio Fundido
 Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +40°C
 Pintura: epoxi cinza
 Motor: 7,5HPT4P
 Classe de proteção do motor: IP55
 Rotação: 1740 rpm
 Corrente: (de acordo com a plaqueta do motor)
 Tensão: 220/380/440V
 Ruído: 92 dBA
 Peso aproximado: 115,0 Kg
 Embalagem: filme stretch + pallets madeira
 950x950x930mm


Exaustor Centrífugo CQ7T4RD

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

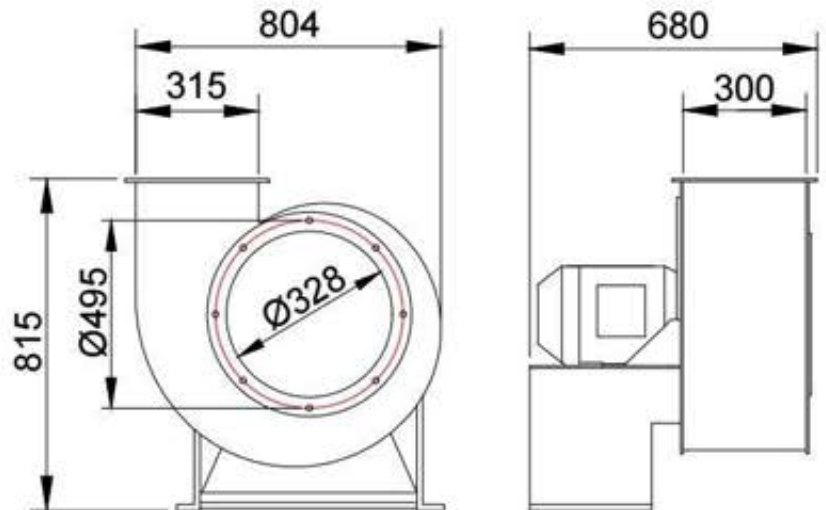

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

CURVA CARACTERÍSTICA
(20°C/760 mm Hg)

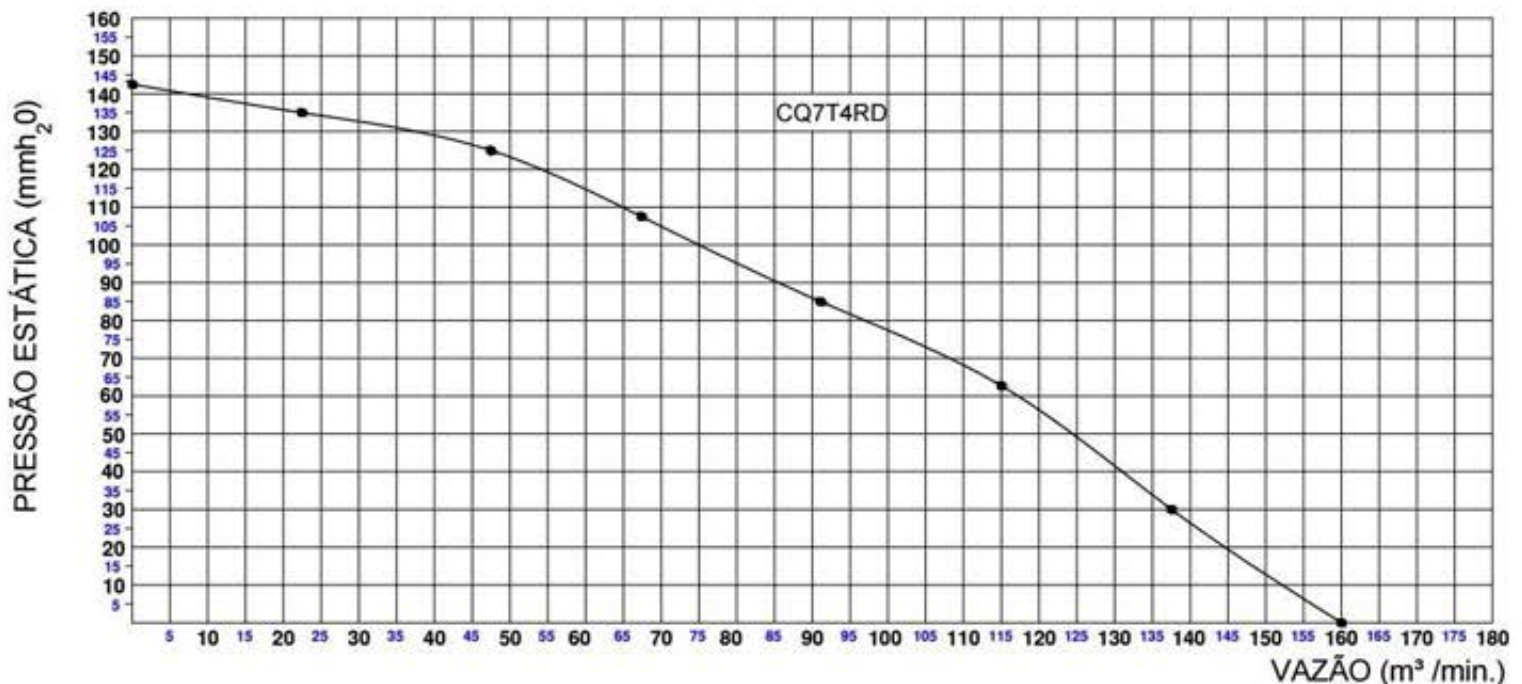

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA