



MURAL 320

OBS. DESENHOS ILUSTRATIVOS


Características

Carcaça: em chapa de aço carbono
 Hélice: com disco de arraste em nylon e hélice estampada em alumínio.
 Temperatura admissível de trabalho: -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
 Grade e Carcaça: pintura em tinta epoxi
 Motor: 93/70W
 Classe de proteção do motor: IP40
 Rotação: 1130 rpm
 Corrente: 0,75/0,35 A
 Tensão: 127/220V
 Ruído: 55 dBA
 Vazão: 1135 m³/h
 Pressão Estática Máxima: 5 mmCA

Dimensões

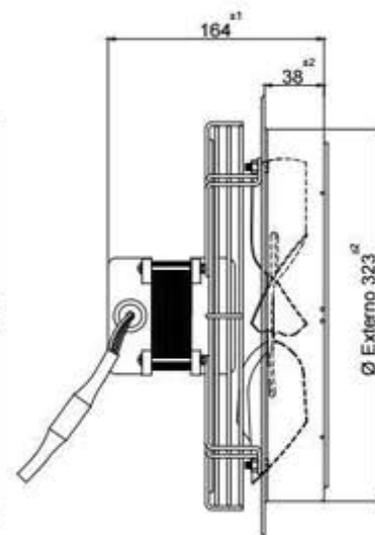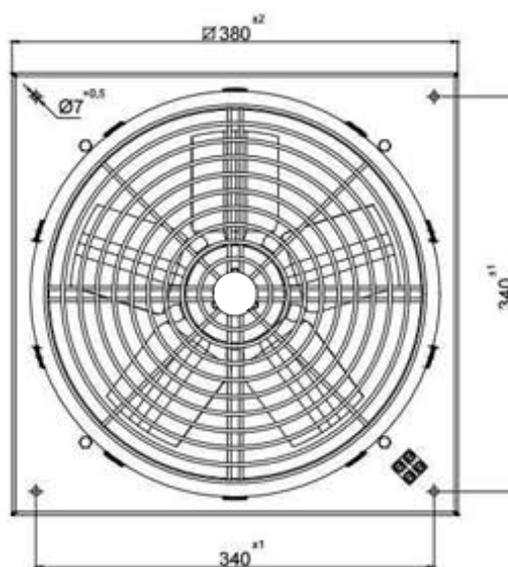

Instalação

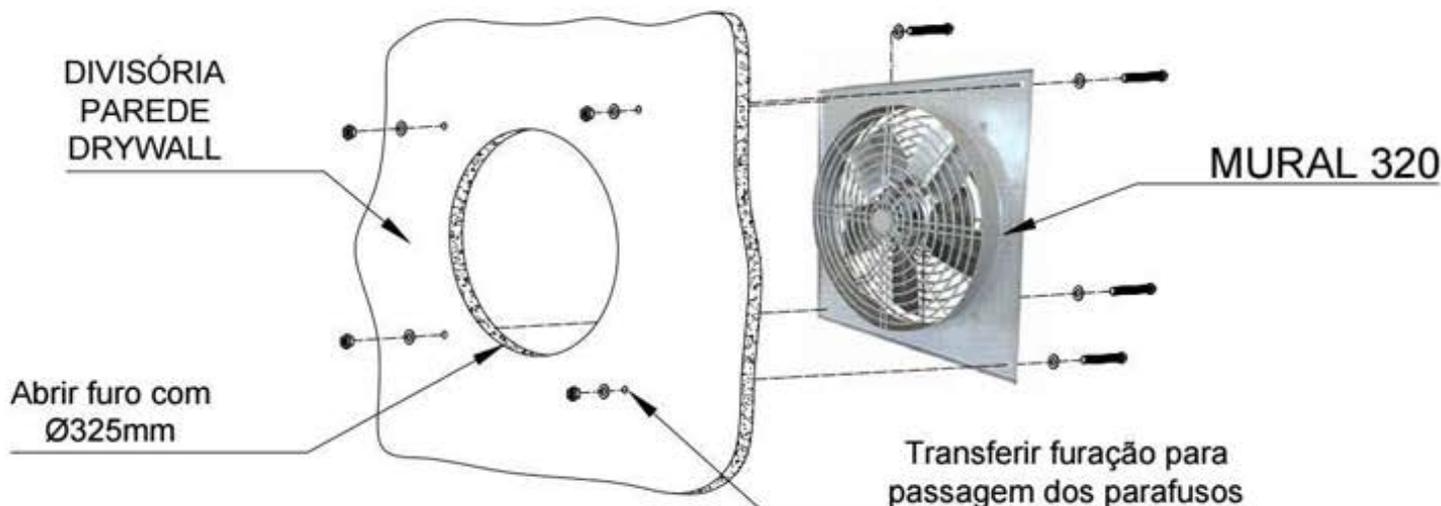

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA