



Forçador de Ar FAQ10SV

COM SUPORTE "V"

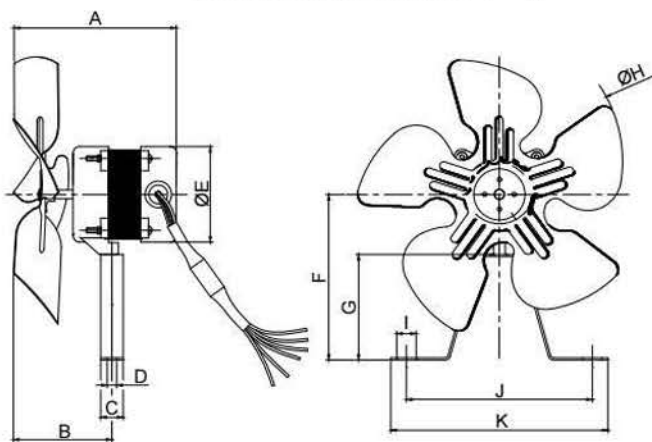

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

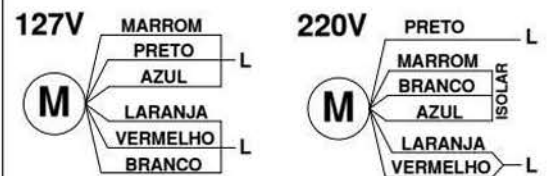

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO DO MOTOR, TROCAR AS POSIÇÕES DOS FIOS MARROM E LARANJA

DIMENSÕES

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FAQ10 SV	150,0	95,0	20,0	7,0	87,0	148,0	95,0	Ø250,0	12,0	165,0	192,0

Características

Carcaça: Alumínio fundido
Hélice: Alumínio estampado
Temperatura admissível de trabalho: -10°C a +40°C
Motor: 1/8HP
Classe de proteção do motor: IP40
Rotação: 1620/1550 RPM
Corrente: 0,90/0,40A
Tensão: 127/220V
Vazão: 900m³/h
Mancalização: Rolamentos 608ZZ
Capacitor: 2,0µF
Peso aproximado: 1,9 Kg
Embalagem: Caixa de papelão 313x313x222mm


PADRÃO DE FÁBRICA

SENTIDO HORÁRIO



SOPRADOR

SENTIDO ANTI-HORÁRIO



EXAUSTOR

OBS: PARA INVERTER O SENTIDO DE ROTAÇÃO, VER ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO MOTOR.

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

CÓPIA NÃO CONTROLADA