


## Forçador de Ar FAQ8SV

COM SUPORTE "V"

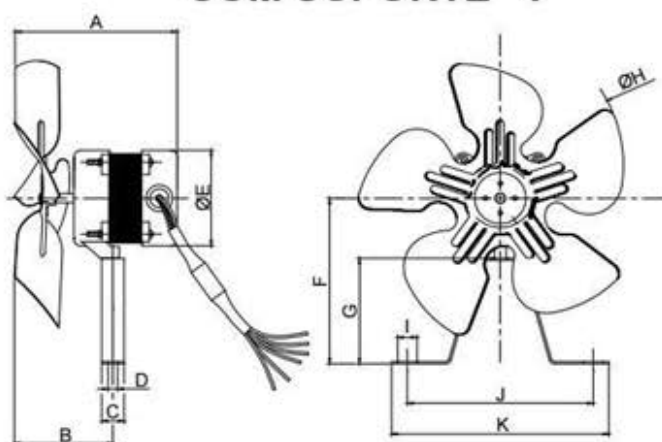

### DIMENSÕES

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
FAQ8 SV	115,0	80,0	20,0	7,0	87,0	148,0	95,0	Ø200,0	12,0	165,0	192,0


### Características

**Carcaça:** Alumínio fundido  
**Hélice:** Alumínio estampado  
**Temperatura admissível de trabalho:** -10°C a +40°C  
**Motor:** 1/25HP  
**Classe de proteção do motor:** IP40  
**Rotação:** 1670/1580 RPM  
**Corrente:** 0,30/0,18A  
**Tensão:** 127/220V  
**Vazão:** 600m<sup>3</sup>/h  
**Mancalização:** Rolamentos 608ZZ  
**Capacitor:** 2,0µF  
**Peso aproximado:** 1,15 Kg  
**Embalagem:** Caixa de papelão 313x313x222mm



OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

### ESQUEMA DE LIGAÇÃO

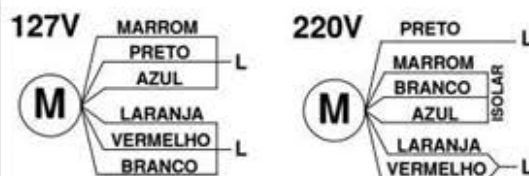

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO DO MOTOR, TROCAR AS POSIÇÕES DOS FIOS MARROM E LARANJA

### PADRÃO DE FÁBRICA

SENTIDO HORÁRIO



SOPRADOR

SENTIDO ANTI-HORÁRIO



EXAUSTOR

OBS: PARA INVERTER O SENTIDO DE ROTAÇÃO, VER ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO MOTOR.

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**