
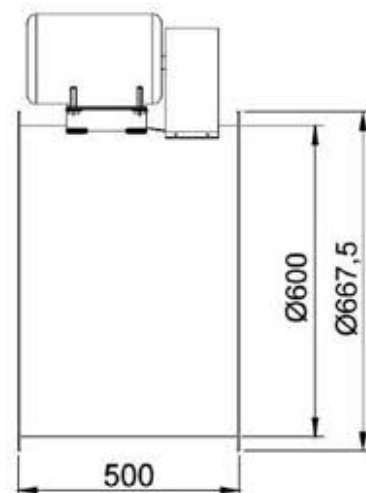



## Exaustor EQ600TRT4

OBS. FOTO E DESENHOS ILUSTRATIVOS

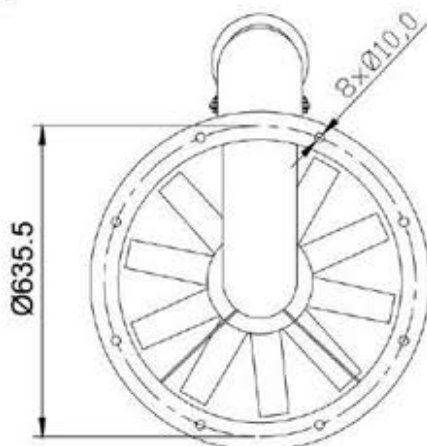

**CURVA CARACTERÍSTICA**  
(20°C/760 mm Hg)

**ESQUEMA DE LIGAÇÃO**  
VIDE PLAQUETA DO MOTOR

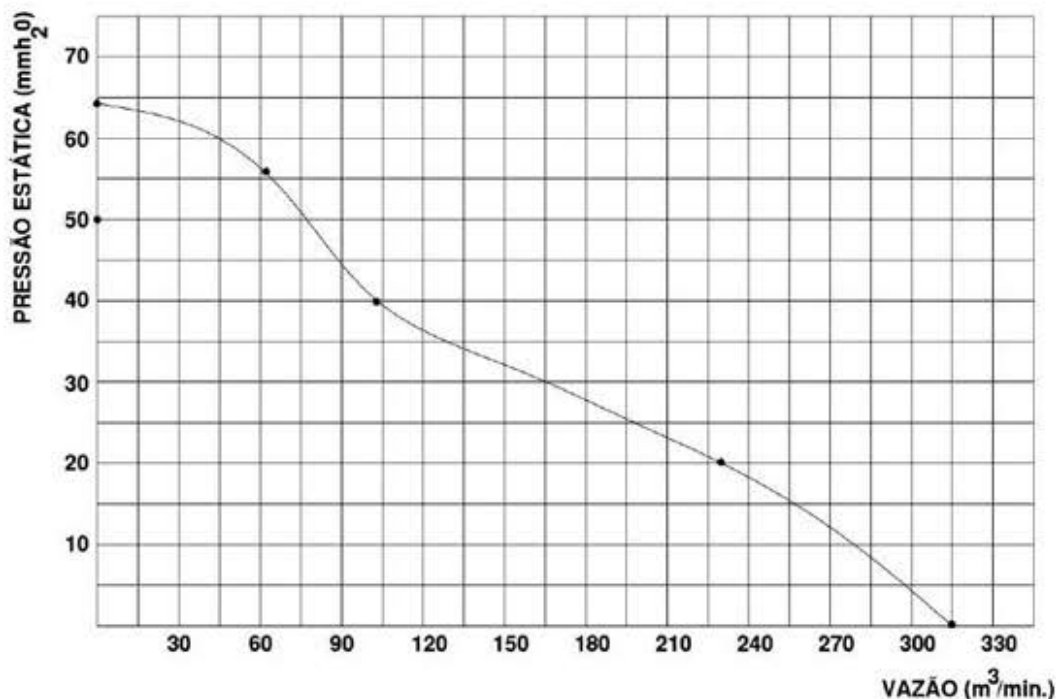

Todos os valores registrados neste folheto estão sujeitos a alterações sob critério do fabricante sem prévio aviso.

**CÓPIA NÃO CONTROLADA**

### Características

**Carcaça:** chapa aço carbono

**Hélice:** com cubo de alumínio fundido e 10 pás de polipropileno (PPG)

**Temperatura admissível de trabalho:** -10°C a +40°C

**Pintura:** epoxi cinza

**Motor:** 3,0HPT4P

**Classe de proteção do motor:** IP55

**Rotação:** 1740 rpm

**Corrente:** (de acordo com a plaqueta do motor)

**Tensão:** 220/380/440V

**Ruído:** 90 dBA

**Peso aproximado:** 57,5 Kg

**Embalagem:** filme stretch + pallets madeira  
800x800x620mm